

NL


## BAT U-NAIL 114x254



### Producteigenschappen

**Merk** Expamet BAT  
**Artikelnummer**  
**Assortiment**  
**Product subcategorie**  
**Product type**  
**Europese standaard/ETA**

Expamet BAT  
BP114254D  
Metalen verbindingen voor de bouw  
Houtverbinders  
Nagelplaat  
BS EN14545:2008




**Keuringsinstantie**  
**Materiaal**  
**Coating/Afwerking/Kleur**

Exova BM Trada (NB 1224)  
Verzinkt staal S250GD+Z275 to EN10346:2015  
275g/m<sup>2</sup> Zinklaag

**Hoogte A (mm)**  
**Breedte B (mm)**  
**Dikte materiaal (mm)**

114  
254  
0,9

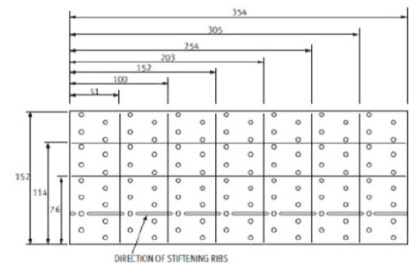

**Gewicht per stuk (kg)**  
**Maximum draagvermogen**

0.2005  
345N/nagel (SLS - parallel met nerf van het hout) en 145N/nagel (SLS - tegen de richting van de nerf van het hout)

**Brandclassificaties**

Eurocode 1

**Diameters boorgaten (mm)**  
**Type bevestiging**  
**Installatievoorschrift**

3.5  
3,8x32mm getorste gegalvaniseerde nagels  
Alle gaten dienen gevuld te worden  
Nagelplaten dienen aan beide kanten van de verbinding gebruikt te worden om te hoge belasting te vermijden.  
Plaats de nagelplaat gecentreerd op de verbinding van beide houtdelen.

**EAN code verkoopseenheid (st)**

5014316660112

**Eigenschappen/Voordelen**

275g/m<sup>2</sup> gegalvaniseerde laag